



Hækkeklippere 2026



Importør: Elano / ThorTek A/S
Holkebjergvej 67
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 52 53
www.elano.dk
mail@elano.dk

Katalog nr. Hækk010326-0120

Hækkeklippere m. benzinmotor


Præcise og velafbalancerede hækkeklippere kombineret med robuste motorer og knive af høj kvalitet.

Efco hækkeklippere er udstyret med mange fordele og motorerne er forsynet med "primer" karburator og "Easy One" startsystem, som sikre let og hurtig start.




Knivene er præcisionsslebne og fremstillet i specialstål.

Effektiv kraftoverførsel og minimale vibrationer gennem det robuste gear i aluminiumshus med tandhjulsdriv indkapslet i lejer.



"Easy One" startsystem.




Special stempel med 2 stempelringe sikre motoren lang levetid.



TG 750E - Justerbart håndtag - 3 positioner.
TG 2600XP - Justerbart håndtag - 5 positioner.
TG 2800XP - Justerbart håndtag - 5 positioner.

Stort papirluftfilter for bedre filtreringskapacitet.



Effektiv vibrationsdæmpning med 4 fjedre, som holder håndtaget isoleret fra motor og klipperaggregat. (TG2650XP-TG2800XP).

Elektriske modeller med dobbelte sikkerhedskontakter.



Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl.
Anførte priser er vejledende udsalgspriser

- Bageste håndtag kan drejes i 3 positioner med 90° intervaller.
- Monteret med ”syncrostop” system. Standser knivene øjeblikkeligt når et af sikkerhedsgrebene afbrydes.
- Termisk afbryder, hvis motoren overbelastes.

	0580.29051
	TG 750E
Motor	700W / 230V
Knivsæt	Dobbelt - 700 mm
Tandafstand	30 mm
Justerbart håndtag	Ja 3 positioner
Vægt	4,3 Kg
Lh/rh vibrations niveau	< 2,5 m/s ²
Pris ex. moms / incl. moms	1808,00 2260,00




Professionelle motorhækkeklippere. - Euro 2

- Knivsæt i specialstål med stor tandafstand og lange skæretænder giver et perfekt klipperesultat.
- Robust gear i aluminiumshus med tandhjulsdriv indkapslet i lejer, sikre lang levetid, lavt støjniveau og minimale vibrationer.
- Specialstempel med 2 stempelringe, sikre motoren lang levetid.
- Walbro karburator med primer og "Easy One" startsystem - let og hurtig start.
- Avanceret tændingssystem med digital tændspole og elektronisk omdr. begrænser, som sikre konstant ydelse ved alle motoromdrejninger.
- Lavt benzinforbrug.
- Antivibrationssystemet med 4 fjedre dæmper vibrationerne til et absolut minimum.
- Bageste håndtag kan drejes 180° i 5 forskellige positioner (90° V / 90° H) (TG2460P/TG2470P).



	0580.99011	0580.99021	0580.49111
	TG 2460P	TG 2470P	Oleo Mac HT27S
Slagvolumen	21,7 cm ³		25,4 cm ³
Effekt	1,0 Hk / 0,75 kW		1,2 Hk / 0,9 kW
Knivsæt	Dobbelskær 600 mm	Dobbelskær 750 mm	Enkeltskær 750 mm
Tandafstand	35 mm		
Kobling	Ja		
Justerbart håndtag	Ja 5 positioner		Nej Fast
Vægt	5,2 Kg	5,8 Kg	5,2 Kg
Lh/rh vibrations niveau	3,8 / 4,5 m/s ²	6,0 / 7,8 m/s ²	6,6 / 8,6 m/s ²
Pris ex. moms / incl. moms	4312,00 5390,00	4540,00 5675,00	2812,00 3515,00

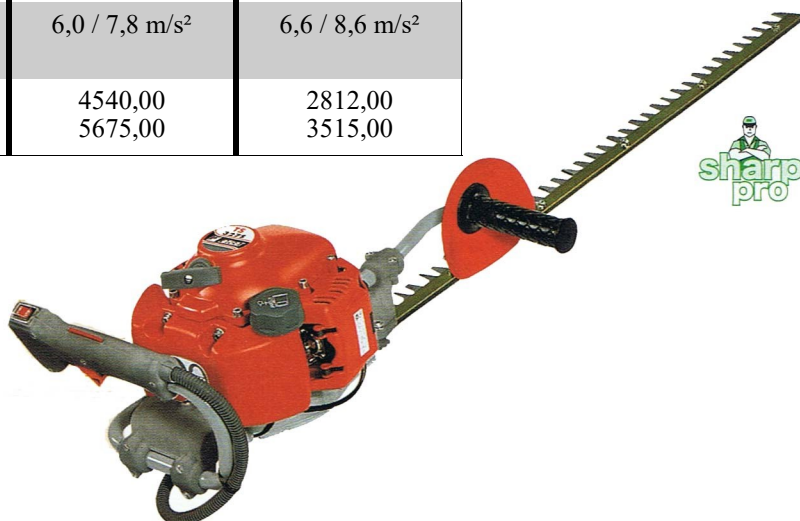


Periodisk vedligeholdelse.

- Undersøg jævnligt knivsættet. Udskift knivsættet, hvis der forekommer beskadigelser eller nedslidning.
- Efter klippersæsonen: Adskil knivsættet og rens knivene for snavs. Påfør et tyndt lag olie på knivsættet for at undgå rust.
- Rengør periodisk maskinen med en blød børste eller en klud.
- Undersøg periodisk luft- og benzinfilter (modeller med benzinmotorer) og udskift hvis nødvendigt.
- Rens cylinderens køleribber med en børste eller med trykluft (modeller med benzinmotorer).
- Undersøg og rens tændrøret periodisk. Undersøg lyddæmper og efterspænd bolte og møtrikker (modeller med benzinmotorer).
- Efter hver 20 timers drift smøres reduktion- / drivmekanismen med fedt / olie.





TGi 45 batteridrevet hækkeklipper

Se katalog med batteridrevne produkter.

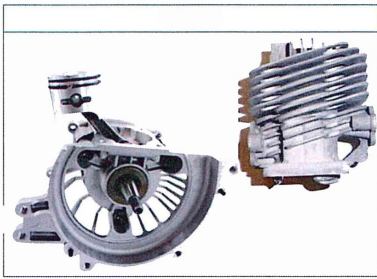


Trykstøbt cylinder med nickel belægning. Stålkrumtap / plejlstang - stempel med 2 stempelringe.

Filterholder med anti-back-flow element (Emak patent). Forhindrer brændstoffet i at trænge ind i luftfilteret.

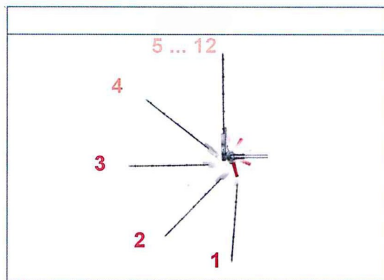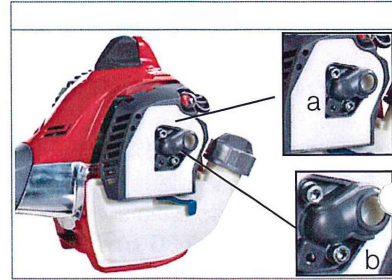


Knivsættet har et klipperområde på 180°. Den justeres trinvis i 12 forskellige positioner. Kan foldes helt ned mod rigrøret under transport.

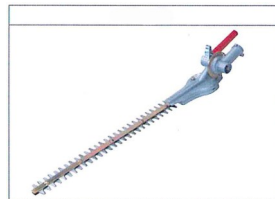


EH 48 - 0580.59012

- A (Grafisk) tegnforklaring ang. Start.
- B "Primer" benzinpumpe til hurtig start ved kold motor.
- C Tænd / stop kontakten returnerer automatisk til "on" positionen efter hvert stop.

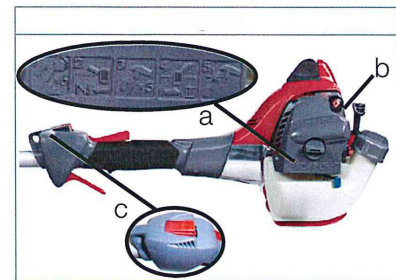

Easy on: Let start system.

Komfortabelt loop håndtag med blød gummibelægning.

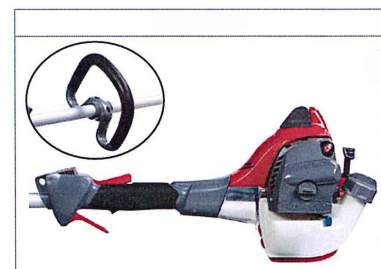

Euro 2



	DS2410H 0613.79060	DS2410HL 0613.79062
Motor	Emak 2-takts motor (Euro2)	
Slagvolumen	21,7 cm ³	
Effekt	1,2 Hk / 0,9 kW (rpm 8500)	
Max motor omdr. m. redskab	10300	
Tændingssystem	Digital	
Tændrør	CMR7H (NGK)	
Benzin / olie blanding	2% - 50:1 med org. 2-takst olie 4% - 25:1 ved brug af alternativ olie	
Benzintank	0,4 liter	
Primer	Ja	
Drivaksel	Lige - 7 mm. stål	
Maskinlængde	1,8 m.	2,4 m
Kobling	Ja	
Antivibrationssystem	Motorhus og rør	
Knivtype / Knivlængde - EH48	Kan drejes i 12 positioner fra 0° til 180° / 480 mm	
Tandafstand	35 mm	
Vægt	6,8 Kg	7,1 Kg
Lh/rh vibrations niveau	8,0 / 6,5 m/s ²	
Pris ex. moms	4060,00	4160,00
Pris incl. moms	5075,00	5200,00



Forhandler: