



Græstrimmere / Buskryddere

2026



Importør: Elano / ThorTek A/S
Holkebjergvej 67
5250 Odense SV
Tlf.. 66 17 52 53
www.elano.dk
mail@elano.dk

Katalog nr. Buskr010326-0117

Anvendte symboler.



Home Plus.

Produkter af høj kvalitet specielt til den private bruger.
Udviklingen af disse produkter er koncentreret om lav vægt og kompakt konstruktion, så arbejdet går lettere fra hånden.
Let at starte - Let at bruge - Let at vedligeholde.



Tough Tech

Kompakt og driftssikker.
Disse maskiner er designet til professionelt brug som f.eks. kommunale virksomheder, landbrug samt anlægsgartnere.



Sharp Pro

Professionelt værktøj til den travle bruger. Disse maskiner er udviklet gennem avanceret teknologi og tilpasset ethvert anvendelsesområde.
Der anvendes materialer af høj kvalitet som sikre produkterne høj ydeevne samt lang levetid.



Easy On / Easy Start

Easy On - Brugervenligt startersystem, der sikre at et roligt og jævnt træk i startsnoren er nok til at starte motoren uden risiko for tilbageslag.
Easy On systemet består af en dobbeltfjeder i starterhuset, kombineret med en medbringer med 2 paler. Dette system betyder mindre kraft for at starte motoren.



Burn Right.

ECO low emissions motorer US EPA II (Carb2)
Maskiner med dette mærke er monteret med katalysator.



AlwaysOn.

On/Off kontakten returnerer automatisk til "On" positionen efter hvert stop.



Quick release.

Koblingssystem så brugeren hurtigt kan frigøre sig for den rygbårne buskrydder i tilfælde af farefulde situationer.



Stålklinger må ikke monteres på denne trimmer / buskrydder
(Symbolet er påklæbet rigrøret).



22-60-80 tands savklinger. Undgå at anvende disse savklinger hvor symbolet er påklæbet rigrøret.

Buskryddere

Efco's græstrimmere og buskryddere er miljøvenlige, støjsvage og dækker alle arbejdsopgaver fra almindelig havepleje til rydning af buskads, småtræer og højt græs.

Efco's buskryddere er monteret med speciel designet motorer med et højt drejningsmoment, selv ved lave motoromdrejninger. Rigrøret er forsynet med selvsmørende lejbøsninger og de ergonomiske udformede styr og den perfekte balance i maskinerne sikre brugerne maksimal komfort. Motorerne er monteret med overstørrelse slyngkoblinger, speciel stempler og krumtappe i stål.


På DS2400D/DS3000D er rigrøret på motordelen monteret med en lynkobling med vingemøtrik, der gør det muligt, at adskille og samle forskellige værktøjer uden brug af værktøj.



Krumtap i stål og stempel med 2 stempelringe sikre motoren lang levetid.

Monteret på type: DS2400, DS2700, DS3000, DS3500, DS4000, Stark 3800/3810, Stark4410T, 8460, og DS5500 BOSS.

Ergonomisk loophåndtag: klædt i blød gummi for at give et anatomisk og behageligt greb af buskrydderen under alle arbejdsforhold.



Transmissionsakslen fra motor til vinkelgear er ophængt i selvsmørende lejbøsninger, hvilket reducerer vibrationerne til et minimum.

Ergonomisk styr; den central placerede vingemøtrik gør det let at indstille styret i den ønskede position.



Filterholder med anti-backflow element (Emak patent), forhindre brændstoffet i at trænge ind i luftfilteret.

Monteret i DS2400, DS2400D, DS2700, DS3000, DS3500, DS4000, Stark 3810T, Stark 4410T og DS5500 BOSS

"Easy on" / "Easy Start" brugervenligt startsystem, der sikre at et roligt og jævnt træk i startsnoren er nok til at starte motoren uden risiko for tilbageslag.



Elektrisk græstrimmer

Praktisk og stabil elektrisk trimmer til klipning af mindre græsarealer, rabatter eller vanskeligt tilgængelige græsarealer.

- Termisk sikring, der afbryder el-motoren ved overophedning.
- Justerbart håndtag.
- Tap'n-go trimmerhoved med 2 tråde.
- Den flexible stålaksel er indkapslet og selvsmørende.
- Excl. bæresele.



0600.49012	8061
Motor	230V - 60 Hz
Effekt	600 W
Rørdiameter	22 mm.
Håndtag	Loop
Kobling	Nej
Lh/rh vibrations niveau	5,4/3,1 m/s ²
Vægt	3,2 Kg
Pris ex. moms	841,60
Pris incl. moms	1052,00

Trimmerhoved: 0600.12020

Stark buskryddere med benzinmotor

Let og effektiv buskrydder med bøjet eller lige rigrør og tap'n-go trimmerhoved med 2 tråde.

- Karburator med "primer", hvilket giver let og hurtig start ved kold motor.
- Drivakslen fra motor til trimmerhoved er indkapslet i selvsmørende lejer, hvilket reducerer vibrationerne til et minimum.
- Motorerne er monteret med slyngkobling, hvilket giver en bedre kontrol over maskinen.
- Bæresele medfølger (dog ikke til Stark 2500TR), klinge medfølger til Stark2500T.



Emak 2 takts motor	Stark 2500 TR Euro 2 0611.69112	Stark 2500S Euro 2 0610.39118	Stark 2500T Euro 2 0610.39120
Slagvolumen	25,4 cm³		
Effekt	1,0 Hk / 0,8 kW		
Aksel	Fleksibel		Lige
Rør diameter	22 mm. med loop håndtag	26 mm. med loop håndtag	26 mm. med styr
Benzintank	0,75 L.		
Antivibration	På motor		
Kobling	Ja		
Lh/rh vibrations niveau	7,1/10,1 m/s²	8,4/8,1 m/s²	3,7/4,5 m/s²
Vægt	4,5 Kg	5,6 Kg	6,2 Kg
Trimmerhoved	0610.62023 Ø 105 mm - 2,0 mm tråd	0630.19022 Ø 130 mm - 2,4 mm tråd	
Pris ex. moms	1948,00	2416,00	2452,00
Pris incl. moms	2435,00	3020,00	3065,00

EP 90
Passer til 2500S / 2500T
0630.69002



Stark buskryddere i mellemklassen.

Stark 38

Universelle buskryddere i mellemklasse med egenskaber, der er udviklet til vedligeholdelse og slåning af kraftigt græs og tæt buskvegetation.

- 28 mm. rigrør i aluminium med 8 mm. stål transmissionsaksel.
- Stort luftfilter i filt beskytter motoren imod støvforekomster.
- Bæresele medfølger. Stålklinge medfølger til Stark 3810T
- Lyddæmper med katalysator
- Walbro karburator / primer



- Chrome-plated cylinder. Stempel med 2 stempelringe.
- Kobling med Ferodo belægning

Emak 2 takts motor	Stark 3810T Euro 2 0613.39072	Stark 3800S Euro 2 0612.19082
Slagvolumen	36,2 cm ³	
Effekt	1,8 Hk / 1,3 kW	
Rørdiameter	Lige / 28 mm.	
Håndtag	Styr	Loop
Antivibration	Motor / styr	Motor
Kobling	Ja - Indgreb v/4100 omdr./min.	
Benzintank	0,87 liter	
Lh/rh vibrations niveau	3,7/5,4 m/s ²	5,7/6,2 m/s ²
Vægt	7,9 Kg	7,2 Kg
Trimmerhoved	0631.29007 Load & Go ø 130 mm - 3,0 mm tråd	
Pris ex. moms	3620,00	2776,00
Pris incl. moms	4525,00	3470,00



Trimmerhoveder se side 21

Stark "Heavy duty" model til professionel brug.

Stark 4400 model

Komfortabel og robust buskrydder til intensiv brug. Model 4400T er udviklet til vedligeholdelse og slåning af kraftigt græs og tæt buskvegetation.

- Effektiv køling af motor med stort svinghjul.
- 28 mm. rigrør i aluminium med stål transmissionsaksel.
- Stort luftfilter beskytter motoren imod støvforekomster.
- Bæresele og stålklinge medfølger.
- Lyddæmper med katalysator
- Walbro karburator / primer



- Chrome-plated cylinder. Stempel med 2 stempelringe
- Kobling med Ferodo belægning

Emak 2 takts motor	Stark 4410T Euro 2 0613.39055
Slagvolumen	40,2 cm ³
Effekt	2,1 Hk / 1,6 kW
Rørdiameter	Lige / 28 mm.
Håndtag	Styr
Antivibration	Motor / styr
Kobling	Ja - Indgreb v/4100 omdr./min.
Benzintank	0,87 liter
Lh/rh vibrations niveau	5,1/5,8 m/s ²
Vægt	8,0 Kg
Trimmerhoved	0631.29007 Load & Go ø 130 mm
Pris ex. moms	3996,00
Pris incl. moms	4995,00




Trimmerhoveder se
side 21

Premium modeller - Home plus



Aluminium koblingshus: Reduceret vægt og øget holdbarhed.

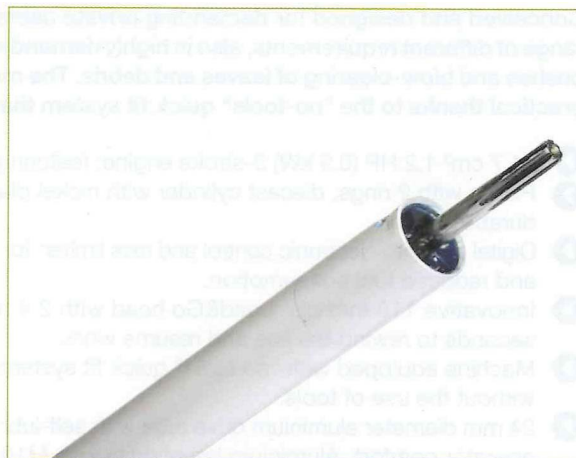

24 mm aluminiums rigrør med 7 mm lige stålaksel sikre maximal kraftoverførsel til vinkelgearet.



"On/Off" kontakten returnerer automatisk til "On" positionen efter hvert stop (altid "On" start position).



"Easy On" let start system. Et roligt og jævnt træk i startsnoren er nok til at starte motoren.



Ergonomisk loop håndtag med soft-greb.



Filterholder med anti-backflow element (Emak patent) forhindre brændstoffet i at trænge ind i luftfilteret.

Universale buskryddere. (Premium modeller)

DS 2410 / DS 2700 modeller

Lette, robuste buskryddere der er ideelle til brug i parker, haver eller ved f.eks. sommerhuset.

- Transmissionsakslen (7 mm.) fra motor til vinkelgear er ophængt i selvsmørende lejbøsninger, hvilket reducerer vibrationerne til et minimum.
- Krumtap og plejlstang i smedet stål, trykstøbt cylinder med nikkelbelægning samt stempel med 2 stempelringe.
- Elektronisk styret digital tændspole
- Easy on startsystem.
- Lyddæmper med katalysator.
- Bæresele og tretandsklinge medfølger.



Emak 2 takts motor	DS 2410S Euro 2 0613.79014	DS 2700T Euro 2 0612.99017
Slagvolumen	21,7 cm ³	27 cm ³
Effekt	1,2 Hk / 0,9 kW	1,3 Hk / 1,0 kW
Rørdiameter	Lige / 24 mm.	Lige / 26 mm.
Håndtag	Loop	Styr
Antivibration	Motor	Motor / styr
Kobling	Ja / 54 mm.	
Trimmerhoved	Load & Go Ø 130 mm	
Benzintank	0,4 liter	
Lh/rh vibrations niveau	4,8/4,6 m/s ²	3,1/4,5 m/s ²
Vægt	4,5 Kg	6,0 Kg
Pris ex. moms	2920,00	4124,00
Pris incl. moms	3650,00	5155,00



EH25/50

Premium "split shaft" kombi-system.


DS 2400D - DS 3000D

Let og robust kombi system til den private og professionelle bruger. DS 2400D og DS3000D er et delbart system hvor 4 forskellige værktøjer - kan monteres og afmonteres på motordelen uden brug af værktøj.

- Transmissionsakslen (7 mm) er ophængt i selvsmørrende legebøsninger, hvilket reducerer vibrationerne til et minimum.
- Kruftap og plejlstang i smedet stål, "Nickel-plated" cylinder samt stempel med 2 stempelringe.
- Elektronikstyret digital tændspole.
- "Easy on" startsystem
- Lyddæmper med katalysator.
- Filterholder med anti-backflow element.
- Walbro karburator / primer
- Bæresele og trekant stålklinge medfølger.



Emak 2 takts motor	DS 2410D-PU 0613.78051	DS 3000D-PU 0612.88002
Slagvolumen	21,7 cm ³	30,0 cm ³
Effekt	1,2 Hk / 0,9 kW	1,5 Hk / 1,1 kW
Rørdiameter	24 / 26 mm.	26 mm
Håndtag	Loop	
Antivibration	Motor	
Kobling	Ja / 54 mm.	Ja / 65 mm
Benzintank	0,4 L	0,6 L
Vægt	4,3 Kg	4,8 Kg
Pris ex. moms	2612,00	3732,00
Pris incl. moms	3265,00	4665,00

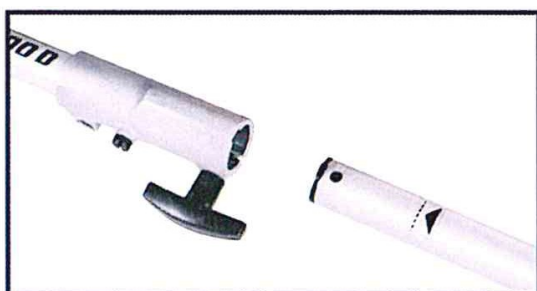

Premium "split shaft" kombi-system.



Koblingsmuffe 24/24 : 0613.70482
Koblingsmuffe 24/26 : 0613.72181



new
LOAD & GO




Premium "split shaft" kombi-system.

Hækkeklipper.

Hækkeklipper med 12 klippepositioner. Med det 750 mm lange forlænger rør giver det brugeren mulighed for at klippe i op til 2,5 meters højde.

	Hækkeklipper u. motordel 0612.89120A
Knivlængde	500 mm
Kniv	Justerbar i 12 positioner fra 0° til 180°
Tandafstand	35 mm
Vægt	2,7 Kg
Lh/rh vibrations niveau	8,2 m/s ² LH 6,7 m/s ² RH
Pris ex. moms	1516,00
Pris incl. moms	1895,00

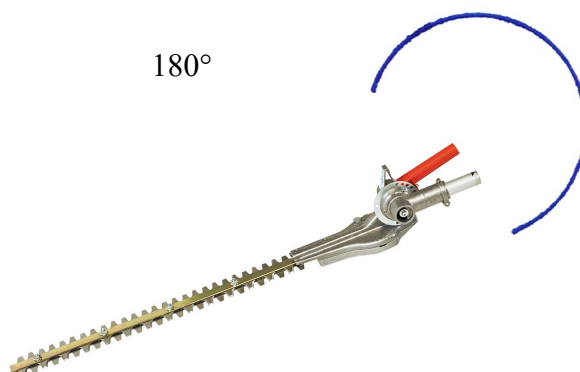

Stangsav.

Kædesav til at save grene af træer / buske i op til 3 meters højde. Kædesaven kan justeres i 5 positioner fra 0° til 90°.

	Stangsav u. motordel 0612.89140
Rørdiameter / længde	26 mm / 750 mm
Sværd	25 cm / 10"
Kæde	3/8" x .043"
Olietank	0,17 liter
Vægt	2,0 Kg
Lh/rh vibrations niveau	4,5 m/s ² LH 4,6 m/s ² RH
Pris ex. moms	1620,00
Pris incl. moms	2025,00



Kædesaven kan drejes i 5 positioner -
fra 0° til 90°

Premium "split shaft" kombi-system.

Trimmer- / buskrydder.

	Trimmer / buskrydder u. motordel 0612.89160
Rørdiameter / længde	26 mm / 750 mm
Antivibrations system	7 selvsmørende messing / gummibøsning
Trekant stålklinge 10"	Ja / 0040.95673
Load & Go - ø 110 mm trimmerhoved	Ja
LH/RH vibrations ni- veau	Trimmerhoved 8,5 LH / 6,6 RH Stålklinge 6,4 LH / 5,7 RH
Vægt	2,4 Kg
Pris ex. moms	772,00
Pris incl. moms	965,00



Blæser.

	Blæser u. motordel 0612.89130
Luftmængde	600 m³ / time
Lufthastighed	60 m/s
Vægt	1,5 Kg
Lh/rh vibrations niveau	5,9 / 4,9 m/s²
Pris ex. moms	
Pris incl. moms	



Forlænger.


	Forlænger 0612.89110
Længde	750 mm
Vægt	0,7 Kg
Pris ex. moms	456,00
Pris incl. moms	570,00



Premium modeller - Tough tech



Magnesium motorhus beskyttet af et plastikdæksel: Reducerer vægt og vibrationer samt øget holdbarhed.

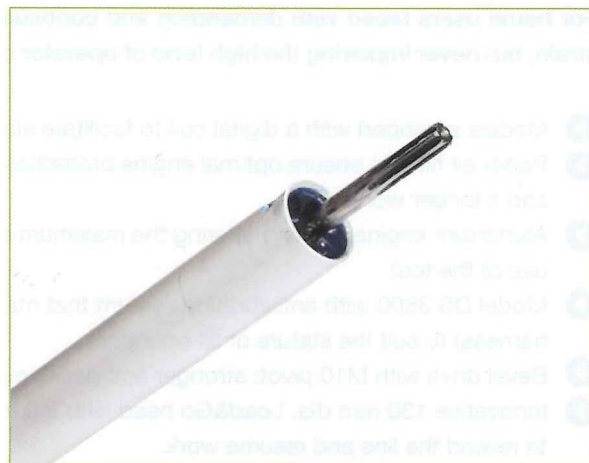


26 mm aluminiums rigrør (28 mm i styr modellerne) med selvsmørende antivibrations lejer.



Ergonomisk loop håndtag med soft-greb.



"On/Off" kontakt returnerer automatisk til "On" positionen efter hvert stop (altid "On" start position).

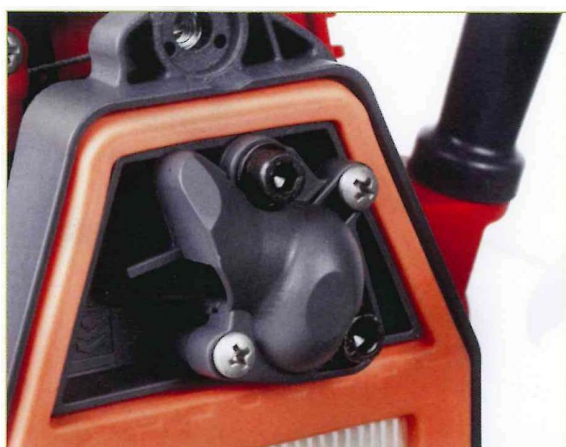

Filterholder med karburator anti-backflow element (Emak patent), forhindre brændstoffet i at trænge ind i luftfiltret.



"Easy On" let start system. Et roligt og jævnt træk i startsnoren er nok til at starte motoren.

Robuste Premium buskryddere i mellemklassen.

DS 3000 / 3500 modeller

- Transmissionsakselen (7 mm) fra motor til vinkelgear er op-hængt i selvsmørende legebøsninger, hvilket reducerer vibrationer til et minimum.
- Krumtap og plejlstang i smedet stål, trykstøbt cylinder med fornikling samt stempel med 2 stempelringe.
- Effektiv vibrationsdæmpning i styret. Styret på model DS 3500T kan justeres og drejes, så buskrydderen er nem at transportere og indstille.
- Digital tændspole med elektronisk styring.
- "Easy on" startsystem (DS3000T-DS3500T).
- Lyddæmper med katalysator.
- Walbro karburator / primer.
- Trimmerhoved, stålklinge og bæresele medfølger.



Emak 2 takts motor	DS 3000T 0612.89007	DS 3500T 0613.89003
Slagvolumen	30 cm ³	36,3 cm ³
Effekt	1,5 Hk / 1,1 kW	1,9 Hk / 1,4 kW
Rørdiameter	Lige / 26 mm.	Lige / 28 mm
Håndtag	Styr	
Antivibration	Motor / styr	
Kobling	Ja / Ferodo belægning	
Trimmerhoved	Load & Go Ø 130 mm	Load & Go Ø 130 mm
Stålklinge	0040.95673 3T - 10"	
Benzintank	0,58 liter	0,6 liter
Vægt	6,3 Kg	7,6 Kg
Lh/rh vibrations niveau	5,5 / 5,2 m/s ²	4,4 / 4,4 m/s ²
Pris ex. moms	4168,00	4540,00
Pris incl. moms	5210,00	5675,00

EH25 -
EH50



270°

DS3000

EP 100
EP 120*
* DS3000



Professionelle buskryddere.

Robuste og stærke buskryddere der er udviklet til at arbejde i sejt græs, ukrudt, krat og underskov.

- DS4000T-DS5400T-DS5400 BOSS: "Always on" startsystem.
- Kraftige motorer med stål krumtappe og stempler med 2 stempelringe og "oversize" kuglelejer. 51,7 cm³ modellerne har diamant bearbejdede stempler.
- 8 mm. transmissionsaksel med 6 selvsmørende legebøsninger.
- Vinkelgear med 30° bøjning mellem rigrør og terræn.
- Lyddæmper m / katalysator DS4000T - DS5400T - DS5400 BOSS
- Walbro karburator / primer.
- DS4000T - DS5400T - DS5400 BOSS er monteret med nyt anti vibrations-system, som reducerer vibrationerne til et absolut minimum.
- Bæresele og stålklinge medfølger til DS4000 / DS5400T / DS5400BOSS.

Emak 2 takts motor	DS 4000 T 0614.29005
Slagvolumen	44 cm ³
Effekt	2,5 Hk / 1,83 kW
Rørdiameter	Lige / 28 mm.
Håndtag	Styr
Antivibration	Motor / styr
Kobling	Ja - Ferodo belægning
Benzintank	0,75 liter
Trimmerhoved	Load & Go Ø 130 mm
Stålklinge	0040.95673 3T - 10"
Vægt	8,3 Kg
Pris ex. moms	5328,00
Pris incl. moms	6660,00





Magnesium krumtaphus



Emak 2 takts motor	DS5400T 0615.39014	DS5400 BOSS 0615.39011
Slagvolumen	51,7 cm ³	
Effekt	3,3 Hk / 2,4 kW	
Rørdiameter	Lige / 32 mm.	
Håndtag	Styr	
Antivibration	Motor / styr	
Kobling	Ja	
Benzintank	1,1 liter	
Trimmerhoved	0611.12061 Tap n go Ø 160mm 3,5 mm	
Stålklinge	0040.95674 3T - 12"	
Vægt	9,2 Kg	9,4 Kg
Lh/rh vibrations niveau	5,4 / 6,2 m/s ²	1,5 / 2,7 m/s ²
Pris ex. moms	6236,00	6892,00
Pris incl. moms	7795,00	8615,00

Rygbåren buskrydder.

- Efco's "Ergo Backpack" rygbåren buskrydder kombinere de bedst opnåelige ydelser og driftsikkerhed på lang sigt.
- 8465 Ergo buskrydderen er forsynet med en række patenterede sikkerhedsanordninger som sikre brugeren maximal komfort og sikkerhed.
- 8465 Ergo er monteret med "Easy-On" let start system, som betyder, at brugeren kan starte motoren medens buskrydderen bæres på ryggen.
- Motoren er ophængt i 4 kraftige fjedre, hvilket reducere vibrationen til et minimum.
- Bæreselen er forsynet med et "Quick release" koblingssystem så brugeren hurtigt kan frigøre sig for den rygbårne buskrydder i tilfælde af farefulde situationer.
- Rigrøret kan drejes 350° og kan let frigøres fra den flexible aksel uden at beskadige denne.
- Trekantklinge medfølger.

EP 100
EP 120




Kun 8465 Ergo

EH25 -
EH50



Kun 8465 Ergo

8465

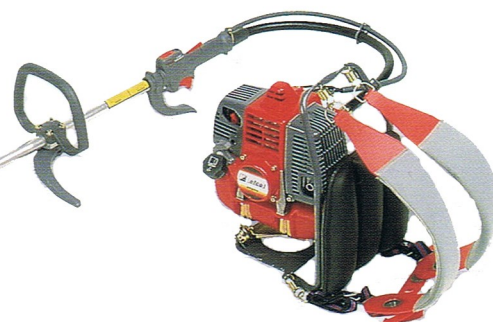

8465 Ergo



Emak 2 takts motor	8465 0620.29001	8465 Ergo 0620.29013
Slagvolumen	45,7 cm ³	
Effekt	2,5 Hk / 1,8 kW	
Rørdiameter	Lige 28 mm. / fleksibel	Lige 26 mm. / fleksibel
Håndtag	Loop	
Antivibration	Motor / stativ	
Kobling	Ja	
Benzintank	1,5 liter	
Vægt	11,2 Kg	10,8 Kg
Lh/rh vibrations niveau		2,5 / 3,1 m/s ²
Pris ex. moms	3576,00	5872,00
Pris incl. moms	4470,00	7340,00




Trimmerhoved: 0631.29014

”Burn right” lavt forurenende buskryddere. (med 4-takts motorer)



Efco's buskryddere med de avancerede 4-takt benzinmotorer arbejder særdeles effektivt under alle forhold og er 360° vendbare. 4-takt motorerne har et lavt udslip af skadelige stoffer, et behageligt lydniveau og minimale vibrationer. Buskrydderne leveres med tap'n-go trimmerhoved, bæresele og stålklinge. Kædesav og hækkeklipper kan monteres på DS2600-4S og DS3600-4T, se side 19/20 . Walbro karburator / primer.

0612.69002	DS 2600 - 4S
Slagvolumen	25,0 cm ³
Effekt	1,1 Hk
Rørdiameter	Lige med loop håndtag
Rør diameter	24 mm.
Kobling	Ja
Benzintank	0,6 liter
Olietank	0,1 liter
Vægt	5,6 Kg
Pris ex. moms	3184,00
Pris incl. moms	3980,00

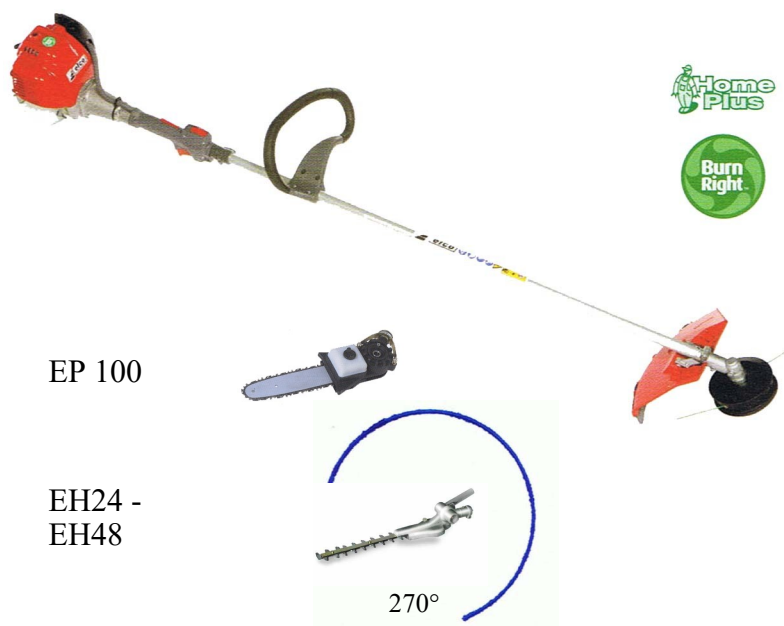

0612.79012	DS 3600 - 4T
Slagvolumen	35,8 cm ³
Effekt	1,6 Hk / 1,2 kW
Rørdiameter	Lige med styr
Rør diameter	26 mm.
Kobling	Ja
Benzintank	0,7 liter
Olietank	0,1 liter
Vægt	7,0 Kg
Lh/rh vibrations niveau	4,9 / 4,2 m/s ²
Pris ex. moms	3768,00
Pris incl. moms	4710,00



Tilbehør til buskryddere


Kædesave til montering på buskryddere.

- Sværd 10" - 3/8" x .043" kæde.
- Automatisk oliepumpe - oliebeholder 0,2 liter
- Vægt 1,1 Kg.

EP 90: Stark 25 IC, Stark 25 og Stark 2500T.

EP 100: Alle typer buskrydder med 24-26 mm rigrør - excl. Stark 25, Stark 2500, samt buskryddere med 28 mm. rigrør.

EP 120: Professionel kædesav med 10" sværd. Alle typer buskryddere med 26 mm. rigrør - excl. Stark 25, Stark 2500, samt buskryddere med 28 mm. rigrør. Kan drejes i 5 positioner.

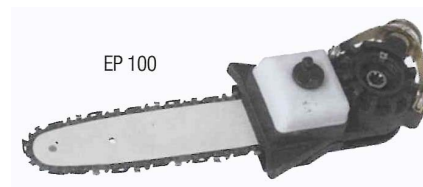

8250 /IC Ergo	DS 3600 4S/4T
DS 2600 4S	DS 3800 S/T
DS 2800 S/T	DS 4200 S/T
DS 3200 S/T	Stark 42 BP
DS 220 S/T	Stark 4400 BP
DS 2200 S/T	Stark 38 /IC
DS 240 S/T	Stark 3800 S/T
DS 2400 S/T	Stark 44 /IC
	Stark 4400 S/T

	EP 90 0630.69002	EP 100 0630.69001	EP120 0630.90033
Pris excl. moms	1472,00	1560,00	1656,00
Pris incl. moms	1840,00	1950,00	2070,00

Kultivator



Pris ex. moms: 648,00
Pris incl. moms: 810,00

0041.88029


Kultivator bredde: 200 mm.
 Gearreduktion: 35:1

Kan monteres på buskrydder model

8400 - 8460 - 8530 - 8550 Boss

Buskads ryddere og hækkeklippere til montering på buskryddere

	EH 25 0580.59005	EH 48 0580.59012	EH 50 0580.59001
Klippelængde	250 mm	480 mm	480 mm
Tandafstand	35 mm	35 mm	35 mm
Klippevinkel	270°	270°	270°
Vægt	1,9 Kg	2,3 Kg	2,3 Kg
Pris ex. moms	1272,00	1480,00	1480,00
Pris incl. moms	1590,00	1850,00	1850,00

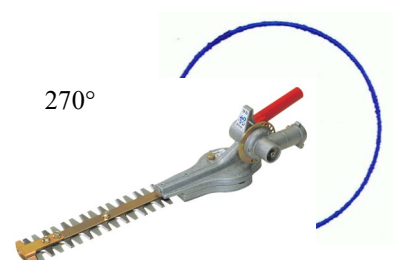

EH 25 - EH 48 - EH 50

EH25/50 Buskads og hækkeklipperen kan monteres på: DS3000, DS3200, DS3500, 8300, 8350, DS3600-4T, Stark 37, 8465 Ergo

EH48 Buskads og hækkeklipper kan monteres på trimmere med 24 mm. rørdiameter.

Bemærk: Ved montering af EH48 hækkeklipper på DS2800 med 24 mm. rigrør (med serienummer op til 2160488651) skal akslen ved trimmerhovedet udskiftes med aksel nr. 0612.80095.
DS 2800 med serie nr. efter 2160488652 skal der monteres dæmper nr. 0612.80129.

Ved montering af EH25 / EH50 hækkeklipper på DS3200 med 26 mm. rigrør (med serienummer op til 2221020001) skal akslen ved trimmerhovedet udskiftes med aksel nr. 0612.80104.
DS 3200 med serie nr. efter 2221020002 skal der monteres dæmper nr. 0612.80129.

Hækkeklipperen kan drejes 270° i 12 klippe positioner, og kan også foldes helt ned mod rigrøret under transport.

Trimmerhoveder til Efco buskryddere

0600.12020	Trimmerhoved	ø 105 mm	- 1,6 mm trimmertråd
0610.62023	Trimmerhoved	ø 105 mm	- 2,0 mm trimmertråd
0611.12061	Trimmerhoved	ø 160 mm	- 3,5 mm trimmertråd
0630.19022	Trimmerhoved	ø 130 mm	- 2,4 mm trimmertråd
0631.09001	Trimmerhoved	ø 110 mm	- 2,4 mm trimmertråd
0631.29007	Trimmerhoved	ø 130 mm	- 2,4 mm trimmertråd Plastknop
0631.29014	Trimmerhoved	ø 130 mm	- 3,0 mm trimmertråd Metalknop

Periodisk vedligeholdelse.

- Efter 10 timers drift: Fjern luftfilterdækslet og rens luftfilteret. Udskift, hvis tegn på beskadigelse.
- Undersøg benzinfilteret periodisk.
- Rens cylinderens køleribber med en børste eller med trykluft.
- Undersøg og rens tændrøret periodisk.
- Efter 30 timers drift afmonteres skruen i vinkelgearet og undersøg niveauet af fedt.

Load & Go trimmerhoved



0631.09001

Trimmerhoved ø 110 mm

0631.29007

Trimmerhoved ø 130 mm - Plastknop

0631.29014

Trimmerhoved ø 130 mm - Metalknop




Drej herefter på centerknoppen indtil trimmertråden er rullet op på spolen indvendig i trimmerhovedet.

Drej centerknoppen så markeringspilen er på linie med snørrehullerne.

Isæt trimmertråden i et af snørrehullerne og træk trimmertråden igennem det modsatte snørrehul indtil enderne på trimmertrådene er lige lange



Check vinkelgear



Find den rigtige adaptor

Load & Go trimmerhovedet er nu klar til brug.

K00401044

Sortimentbox

Smørefedt.

Lithiumfedt af høj kvalitet til smøring af buskrydder vinkelgear, gear i hækkeklippere og jordbor. Anbefales til brug i alle mekaniske dele, som er udsat for stor belastning. Opfylder ISO 6743-9, DIN 51825 KPF 2K-30 specifikationerne.



0051.60001

Vinkelgearfedt
Tube 125 gr.



Tilbehør til buskryddere.

Ansigtsbeskyttelse.



0051.20916 Sikkerhedsvisir - klar dugfri skærm - høreværn.

0051.20915 Sikkerhedsvisir - metalnet - høreværn



0051.20913 Sikkerhedsvisir - klar dugfri skærm

0051.20912 Sikkerhedsvisir - metalnet



0051.35902 Letvægts allround høreværn.



0051.50901 Enkelt bæresele.



0051.50902 Dobbelt bæresele med hoftepude.



0051.50903 Dobbelt bæresele med hoftepude. Quick sikkerhedsudløser.



0515.09002 Komfort bæresele med dobbelt bæresele og hoftepude.



0630.70002 Super komfort bæresele med hoftepude, og rygstøtte. Professionel model der giver fuld bevægelsesfrihed idet den samlede vægt fordeles ligeligt på skuldre, ryg og hofte.



FORHANDLER