



# Græstrimmere / Buskryddere

## 2023



Importør: Elano / ThorTek A/S  
Holkebjergvej 67  
5250 Odense SV  
Tlf.. 66 17 52 53  
[www.elano.dk](http://www.elano.dk)  
[mail@elano.dk](mailto:mail@elano.dk)

Katalog nr. Buskr310123-0117

## Anvendte symboler.



### **Home Plus.**

Produkter af høj kvalitet specielt til den private bruger.  
Udviklingen af disse produkter er koncentreret om lav vægt og kompakt konstruktion, så arbejdet går lettere fra hånden.  
Let at starte - Let at bruge - Let at vedligeholde.



### **Tough Tech**

Kompakt og driftssikker.  
Disse maskiner er designet til professionelt brug som f.eks. kommunale virksomheder, landbrug samt anlægsgartnere.



### **Sharp Pro**

Professionelt værktøj til den travle bruger. Disse maskiner er udviklet gennem avanceret teknologi og tilpasset ethvert anvendelsesområde.  
Der anvendes materialer af høj kvalitet som sikre produkterne høj ydeevne samt lang levetid.



### **Easy On**

Easy On - Brugervenligt startersystem, der sikre at et roligt og jævnt træk i startsnoren er nok til at starte motoren uden risiko for tilbageslag.  
Easy On systemet består af en dobbeltfjeder i starterhuset, kombineret med en medbringer med 2 paler. Dette system betyder mindre kraft for at starte motoren.



### **Burn Right.**

ECO low emissions motorer US EPA II (Carb2)  
Maskiner med dette mærke er monteret med katalysator.



### **AlwaysOn.**

On/Off kontakten returnerer automatisk til "On" positionen efter hvert stop.



### **Quick release.**

Koblingssystem så brugeren hurtigt kan frigøre sig for den rygbårne buskrydder i tilfælde af farefulde situationer.



Stålklinger må ikke monteres på denne trimmer / buskrydder  
(Symbolet er påklæbet rigrøret).



22-60-80 tands savklinger. Undgå at anvende disse savklinger hvor symbolet er påklæbet rigrøret.

## Buskryddere

Efco's græstrimmere og buskryddere er miljøvenlige, støjsvage og dækker alle arbejdsopgaver fra almindelig havepleje til rydning af buskads, småtræer og højt græs.

Efco's buskryddere er monteret med speciel designet motorer med et højt drejningsmoment, selv ved lave motoromdrejninger. Rigrøret er forsynet med selvsmørende lejbøsninger og de ergonomiske udformede styr og den perfekte balance i maskinerne sikre brugerne maksimal komfort. Motorerne er monteret med overstørrelse slyngkoblinger, speciel stempler og krumtappe i stål.


På DS2400D/DS3000D er rigrøret på motordelen monteret med en lynkobling med vingemøtrik, der gør det muligt, at adskille og samle forskellige værktøjer uden brug af værktøj.



Krumtap i stål og stempel med 2 stempelringe sikre motoren lang levetid.

Monteret på type: DS2400, DS2700, DS3000, DS3500, DS4000, Stark 3800/3810, Stark4410T, 8460, og DS5500 BOSS.

Ergonomisk loophåndtag: klædt i blød gummi for at give et anatomisk og behageligt greb af buskrydderen under alle arbejdsforhold.



Transmissionsakslen fra motor til vinkelgear er ophængt i selvsmørende lejbøsninger, hvilket reducerer vibrationerne til et minimum.

Ergonomisk styr; den central placerede vingemøtrik gør det let at indstille styret i den ønskede position.



Filterholder med anti-backflow element (Emak patent), forhindre brændstoffet i at trænge ind i luftfilteret.

Monteret i DS2400, DS2400D, DS2700, DS3000, DS3500, DS4000, Stark 3810T, Stark 4410T og DS5500 BOSS

"Easy on" brugervenligt startsystem, der sikre at et roligt og jævnt træk i startsnoren er nok til at starte motoren uden risiko for tilbageslag.



## Elektrisk græstrimmer

Praktisk og stabil elektrisk trimmer til klipning af mindre græsarealer, rabatter eller vanskeligt tilgængelige græsarealer.

- Termisk sikring, der afbryder el-motoren ved overophedning.
- Justerbart håndtag.
- Tap'n-go trimmerhoved med 2 tråde.
- Den flexible stålaksel er indkapslet og selvsmørende.
- Excl. bæresele.



| 0600.49012              | 8061                     |
|-------------------------|--------------------------|
| Motor                   | 230V - 60 Hz             |
| Effekt                  | 600 W                    |
| Rørdiameter             | 22 mm.                   |
| Håndtag                 | Loop                     |
| Kobling                 | Nej                      |
| Lh/rh vibrations niveau | 5,4/3,1 m/s <sup>2</sup> |
| Vægt                    | 3,2 Kg                   |
| Pris ex. moms           | 841,60                   |
| Pris incl. moms         | 1052,00                  |

Trimmerhoved: 0600.12020

## Stark buskryddere med benzinmotor

Let og effektiv buskrydder med bøjet eller lige rigrør og tap'n-go trimmerhoved med 2 tråde.

- Karburator med ”primer”, hvilket giver let og hurtig start ved kold motor.
- Drivakslen fra motor til trimmerhoved er indkapslet i selv-smørende lejer, hvilket reducerer vibrationerne til et minimum.
- Motorerne er monteret med slyngkobling, hvilket giver en bedre kontrol over maskinen.
- Bæresele medfølger (dog ikke til Stark 2500TR), klinge medfølger til Stark2500T.



| Emak 2 takts motor         | Stark 2500 TR<br>Euro 2<br>0611.69112 | Stark 2500S<br>Euro 2<br>0610.39118  | Stark 2500T<br>Euro 2<br>0610.39120 |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Slagvolumen                | 25,4 cm <sup>3</sup>                  |                                      |                                     |
| Effekt                     | 1,0 Hk / 0,8 kW                       |                                      |                                     |
| Aksel                      | Fleksibel                             | Lige                                 |                                     |
| Rør diameter               | 22 mm.<br>med loop håndtag            | 26 mm.<br>med loop håndtag           | 26 mm.<br>med styr                  |
| Benzintank                 | 0,75 L.                               |                                      |                                     |
| Antivibration              | På motor                              |                                      |                                     |
| Kobling                    | Ja                                    |                                      |                                     |
| Lh/rh vibrations<br>niveau | 7,1/10,1 m/s <sup>2</sup>             | 8,4/8,1 m/s <sup>2</sup>             | 3,7/4,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Vægt                       | 4,5 Kg                                | 5,6 Kg                               | 6,2 Kg                              |
| Trimmerhoved               | 0610.62023<br>Ø 105 mm - 2,0 mm tråd  | 0630.19022<br>Ø 130 mm - 2,4 mm tråd |                                     |
| Pris ex. moms              | 1948,00                               | 2416,00                              | 2452,00                             |
| Pris incl. moms            | 2435,00                               | 3020,00                              | 3065,00                             |

EP 90  
Passer til 2500S / 2500T  
0630.69002



## Stark buskryddere i mellemklassen.

### Stark 38

Universelle buskryddere i mellemklasse med egenskaber, der er udviklet til vedligeholdelse og slåning af kraftigt græs og tæt buskvegetation.

- 28 mm. rigrør i aluminium med 8 mm. stål transmissionsaksel.
- Stort luftfilter i filt beskytter motoren imod støvforekomster.
- Bæresele medfølger. Stålklinge medfølger til Stark 3810T
- Lyddæmper med katalysator
- Walbro karburator / primer



- Chrome-plated cylinder. Stempel med 2 stempelringe.
- Kobling med Ferodo belægning

| Emak 2 takts motor      | Stark 3810T<br>Euro 2<br>0613.39072            | Stark 3800S<br>Euro 2<br>0612.19082 |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Slagvolumen             | 36,2 cm <sup>3</sup>                           |                                     |
| Effekt                  | 1,8 Hk / 1,3 kW                                |                                     |
| Rørdiameter             | Lige / 28 mm.                                  |                                     |
| Håndtag                 | Styr                                           | Loop                                |
| Antivibration           | Motor / styr                                   | Motor                               |
| Kobling                 | Ja - Indgreb v/4100 omdr./min.                 |                                     |
| Benzintank              | 0,87 liter                                     |                                     |
| Lh/rh vibrations niveau | 3,7/5,4 m/s <sup>2</sup>                       | 5,7/6,2 m/s <sup>2</sup>            |
| Vægt                    | 7,9 Kg                                         | 7,2 Kg                              |
| Trimmerhoved            | 0631.29007 Load & Go<br>ø 130 mm - 3,0 mm tråd |                                     |
| Pris ex. moms           | 3620,00                                        | 2776,00                             |
| Pris incl. moms         | 4525,00                                        | 3470,00                             |



Trimmerhoveder se side 21

## Stark "Heavy duty" model til professionel brug.

### Stark 4400 model

Komfortabel og robust buskrydder til intensiv brug. Model 4400T er udviklet til vedligeholdelse og slåning af kraftigt græs og tæt buskvegetation.

- Effektiv køling af motor med stort svinghjul.
- 28 mm. rigrør i aluminium med stål transmissionsaksel.
- Stort luftfilter beskytter motoren imod støvforekomster.
- Bæresele og stålklinge medfølger.
- Lyddæmper med katalysator
- Walbro karburator / primer



| Emak 2 takts motor      | Stark 4410T<br>Euro 2<br>0613.39055 |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Slagvolumen             | 40,2 cm <sup>3</sup>                |
| Effekt                  | 2,1 Hk / 1,6 kW                     |
| Rørdiameter             | Lige / 28 mm.                       |
| Håndtag                 | Styr                                |
| Antivibration           | Motor / styr                        |
| Kobling                 | Ja - Indgreb v/4100 omdr./min.      |
| Benzintank              | 0,87 liter                          |
| Lh/rh vibrations niveau | 5,1/5,8 m/s <sup>2</sup>            |
| Vægt                    | 8,0 Kg                              |
| Trimmerhoved            | 0631.29007 Load & Go<br>ø 130 mm    |
| Pris ex. moms           | 3900,00                             |
| Pris incl. moms         | 4875,00                             |




Trimmerhoveder se  
side 21

## Premium modeller - Home plus



Aluminium koblingshus: Reduceret vægt og øget holdbarhed.

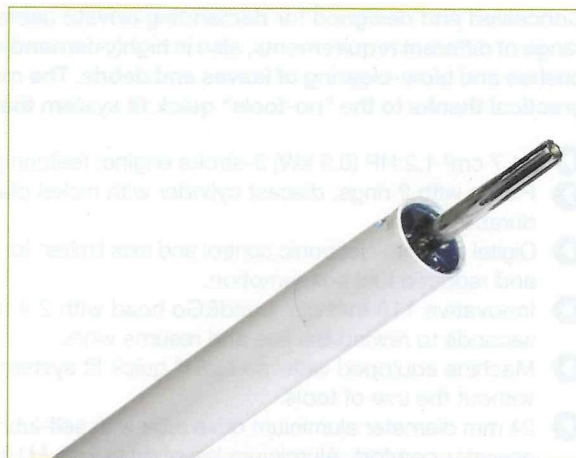

24 mm aluminiums rigrør med 7 mm lige stålaksel sikre maximal kraftoverførsel til vinkelgearet.



"On/Off" kontakten returnerer automatisk til "On" positionen efter hvert stop (altid "On" start position).



"Easy On" let start system. Et roligt og jævnt træk i startsnoren er nok til at starte motoren.



Ergonomisk loop håndtag med soft-greb.



Filterholder med anti-backflow element (Emak patent) forhindre brændstoffet i at trænge ind i luftfilteret.

## Universale buskryddere. (Premium modeller)

DS 2410 / DS 2800 modeller

Lette, robuste buskryddere der er ideelle til brug i parker, haver eller ved f.eks. sommerhuset.

- Transmissionsakslen (7 mm.) fra motor til vinkelgear er ophængt i selvsmørende legebøsninger, hvilket reducerer vibrationerne til et minimum.
- Krumtap og plejlstang i smedet stål, trykstøbt cylinder med nikkelbelægning samt stempel med 2 stempelringe.
- Elektronisk styret digital tændspole
- Easy on startsystem.
- Lyddæmper med katalysator.
- Bæresele og tretandsklinge medfølger.



EP 100  
0630.69001



EH25/50

| Emak 2 takts motor      | DS 2410T<br>Euro 2<br>0613.79053 | DS 2400S<br>Euro 2<br>0613.79014 | DS 2700T<br>Euro 2<br>0612.99017 |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Slagvolumen             | 21,7 cm <sup>3</sup>             |                                  | 27 cm <sup>3</sup>               |
| Effekt                  | 1,2 Hk / 0,9 kW                  |                                  | 1,3 Hk / 1,0 kW                  |
| Rørdiameter             | Lige / 24 mm.                    |                                  | Lige / 26 mm.                    |
| Håndtag                 | Styr                             | Loop                             | Styr                             |
| Antivibration           | Motor / styr                     | Motor                            | Motor / styr                     |
| Kobling                 | Ja / 54 mm.                      |                                  |                                  |
| Trimmerhoved            | Load & Go Ø 130 mm               |                                  |                                  |
| Benzintank              | 0,4 liter                        |                                  |                                  |
| Lh/rh vibrations niveau | 1,5/2,5 m/s <sup>2</sup>         | 4,8/4,6 m/s <sup>2</sup>         | 3,1/4,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Vægt                    | 5,2 Kg                           | 4,5 Kg                           | 6,0 Kg                           |
| Pris ex. moms           | 2972,00                          | 2920,00                          | 4124,00                          |
| Pris incl. moms         | 3715,00                          | 3650,00                          | 5155,00                          |

## Premium "split shaft" kombi-system.


DS 2400D - DS 3000D

Let og robust kombi system til den private og professionelle bruger. DS 2400D og DS3000D er et delbart system hvor 4 forskellige værktøjer - kan monteres og afmonteres på motordelen uden brug af værktøj.

- Transmissionsakslen (7 mm) er ophængt i selvsmørrende legebøsninger, hvilket reducerer vibrationerne til et minimum.
- Kruptap og plejlstang i smedet stål, "Nickel-plated" cylinder samt stempel med 2 stempelringe.
- Elektronikstyret digital tændspole.
- "Easy on" startsystem
- Lyddæmper med katalysator.
- Filterholder med anti-backflow element.
- Walbro karburator / primer
- Bæresele og trekant stålklinge medfølger.



| Emak 2 takts motor | DS 2410D-PU<br>0613.78051 | DS 3000D-PU<br>0612.88002 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Slagvolumen        | 21,7 cm <sup>3</sup>      | 30,0 cm <sup>3</sup>      |
| Effekt             | 1,2 Hk / 0,9 kW           | 1,5 Hk / 1,1 kW           |
| Rørdiameter        | 24 / 26 mm.               | 26 mm                     |
| Håndtag            | Loop                      |                           |
| Antivibration      | Motor                     |                           |
| Kobling            | Ja / 54 mm.               | Ja / 65 mm                |
| Benzintank         | 0,4 L                     | 0,6 L                     |
| Vægt               | 4,3 Kg                    | 4,8 Kg                    |
| Pris ex. moms      | 2612,00                   | 3732,00                   |
| Pris incl. moms    | 3265,00                   | 4665,00                   |

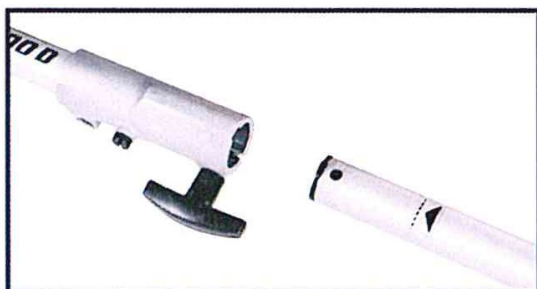

## Premium "split shaft" kombi-system.



Koblingsmuffe 24/24 : 0613.70482

Koblingsmuffe 24/26 : 0613.72181



**new**  
**LOAD & GO**




## Premium "split shaft" kombi-system.

### Hækkeklipper.

Hækkeklipper med 12 klippepositioner. Med det 750 mm lange forlænger rør giver det brugeren mulighed for at klippe i op til 2,5 meters højde.

|                         | Hækkeklipper<br>u. motordel<br>0612.89120          |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Knivlængde              | 500 mm                                             |
| Kniv                    | Justerbar i 12 positioner<br>fra 0° til 180°       |
| Tandafstand             | 35 mm                                              |
| Vægt                    | 2,7 Kg                                             |
| Lh/rh vibrations niveau | 8,2 m/s <sup>2</sup> LH<br>6,7 m/s <sup>2</sup> RH |
| Pris ex. moms           | 2300,00                                            |
| Pris incl. moms         | 2875,00                                            |

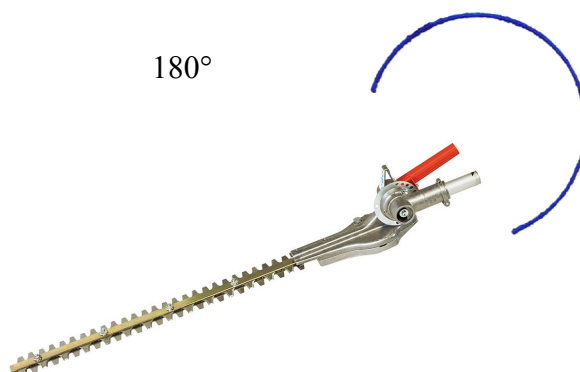

### Stangsav.

Kædesav til at save grene af træer / buske i op til 3 meters højde. Kædesaven kan justeres i 5 positioner fra 0° til 90°.

|                         | Stangsav<br>u. motordel<br>0612.89140              |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Rørdiameter / længde    | 26 mm / 750 mm                                     |
| Sværd                   | 25 cm / 10"                                        |
| Kæde                    | 3/8" x .043"                                       |
| Olietank                | 0,17 liter                                         |
| Vægt                    | 2,4 Kg                                             |
| Lh/rh vibrations niveau | 4,5 m/s <sup>2</sup> LH<br>4,6 m/s <sup>2</sup> RH |
| Pris ex. moms           | 2728,00                                            |
| Pris incl. moms         | 3410,00                                            |



Kædesaven kan drejes i 5 positioner -  
fra 0° til 90°

## Premium "split shaft" kombi-system.

### Trimmer- / buskrydder.

|                                      | Trimmer / buskrydder<br>u. motordel<br>0612.89160          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rørdiameter / længde                 | 26 mm / 750 mm                                             |
| Antivibrations system                | 7 selvsmørende<br>messing / gummibøsning                   |
| Trekant stålklinge 10"               | Ja / 0040.95673                                            |
| Load & Go - ø 110 mm<br>trimmerhoved | Ja                                                         |
| LH/RH vibrations ni-<br>veau         | Trimmerhoved 8,5 LH / 6,6 RH<br>Stålklinge 6,4 LH / 5,7 RH |
| Vægt                                 | 2,4 Kg                                                     |
| Pris ex. moms                        | 980,00                                                     |
| Pris incl. moms                      | 1225,00                                                    |



### Blæser.

|                         | Blæser<br>u. motordel<br>0612.89130 |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Luftmængde              | 600 m³ / time                       |
| Lufthastighed           | 60 m/s                              |
| Vægt                    | 1,5 Kg                              |
| Lh/rh vibrations niveau | 5,9 / 4,9 m/s²                      |
| Pris ex. moms           | 1100,00                             |
| Pris incl. moms         | 1375,00                             |



### Forlænger.

|                 | Forlænger<br>0612.89110 |
|-----------------|-------------------------|
| Længde          | 750 mm                  |
| Vægt            | 0,7 Kg                  |
| Pris ex. moms   | 520,00                  |
| Pris incl. moms | 650,00                  |



## Premium modeller - Tough tech



Magnesium motorhus beskyttet af et plastikdæksel: Reducerer vægt og vibrationer samt øget holdbarhed.




26 mm aluminiums rigrør (28 mm i styr modellerne) med selvsmørende antivibrations lejer.



Ergonomisk loop håndtag med soft-greb.



"On/Off" kontakt returnerer automatisk til "On" positionen efter hvert stop (altid "On" start position).

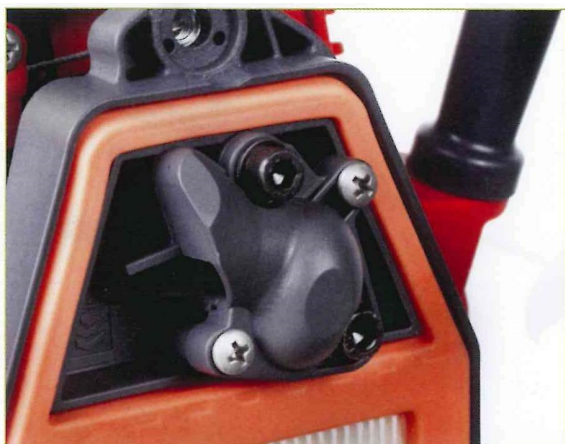

Filterholder med karburator anti-backflow element (Emak patent), forhindre brændstoffet i at trænge ind i luftfiltret.



"Easy On" let start system. Et roligt og jævnt træk i startsnoren er nok til at starte motoren.

## Robuste Premium buskryddere i mellemklassen.

DS 3000 / 3500 modeller

- Transmissionsakselen (7 mm) fra motor til vinkelgear er op-hængt i selvsmørende lejevøsninger, hvilket reducerer vibrationer til et minimum.
- Krumtap og plejlstang i smedet stål, trykstøbt cylinder med fornikling samt stempel med 2 stempelringe.
- Effektiv vibrationsdæmpning i styret. Styret på model DS 3500T kan justeres og drejes, så buskrydderen er nem at transportere og indstille.
- Digital tændspole med elektronisk styring.
- "Easy on" startsystem (DS3000T-DS3500T).
- Lyddæmper med katalysator.
- Walbro karburator / primer.
- Trimmerhoved, stålklinge og bæresele medfølger.



| Emak 2 takts motor      | DS 3000T<br>0612.89007     | DS 3500T<br>0613.89003     |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Slagvolumen             | 30 cm <sup>3</sup>         | 36,3 cm <sup>3</sup>       |
| Effekt                  | 1,5 Hk / 1,1 kW            | 1,9 Hk / 1,4 kW            |
| Rørdiameter             | Lige / 26 mm.              | Lige / 28 mm               |
| Håndtag                 | Styr                       |                            |
| Antivibration           | Motor / styr               |                            |
| Kobling                 | Ja / Ferodo belægning      |                            |
| Trimmerhoved            | Load & Go Ø 130 mm         | Load & Go Ø 130 mm         |
| Stålklinge              | 0040.95673<br>3T - 10"     |                            |
| Benzintank              | 0,58 liter                 | 0,6 liter                  |
| Vægt                    | 6,3 Kg                     | 7,6 Kg                     |
| Lh/rh vibrations niveau | 5,5 / 5,2 m/s <sup>2</sup> | 4,4 / 4,4 m/s <sup>2</sup> |
| Pris ex. moms           | 4168,00                    | 4540,00                    |
| Pris incl. moms         | 5210,00                    | 5675,00                    |

EH25 -  
EH50



270°

DS3000

EP 100  
EP 120\*  
\* DS3000



## Professionelle buskryddere.

Robuste og stærke buskryddere der er udviklet til at arbejde i sejt græs, ukrudt, krat og underskov.

- DS4000T-DS5500 BOSS: "Always on" startsystem (se side 1).
- Kraftige motorer med stål krumtappe og stempler med 2 stempelringe og "oversize" kuglelejer. 53 cm<sup>3</sup> modellerne har diamant bearbejdede stempler.
- 8 mm. transmissionsaksel med selvsmørende legebøsninger.
- Vinkelgear med 30° bøjning mellem rigrør og terræn.
- Lyddæmper m / katalysator DS4000T - DS5500 BOSS
- Walbro karburator / primer.
- DS4000T - DS5500 BOSS er monteret med nyt anti vibrationssystem, som reducerer vibrationerne til et absolut minimum.
- Bæresele og stålklinge medfølger til DS4000 / 8530 og DS5500BOSS.

| Emak 2 takts motor | DS 4000 T<br>0614.29005 |
|--------------------|-------------------------|
| Slagvolumen        | 44 cm <sup>3</sup>      |
| Effekt             | 2,5 Hk / 1,83 kW        |
| Rørdiameter        | Lige / 28 mm.           |
| Håndtag            | Styr                    |
| Antivibration      | Motor / styr            |
| Kobling            | Ja - Ferodo belægning   |
| Benzintank         | 0,75 liter              |
| Trimmerhoved       | Load & Go Ø 130 mm      |
| Stålklinge         | 0040.95673<br>3T - 10"  |
| Vægt               | 8,3 Kg                  |
| Pris ex. moms      | 5328,00                 |
| Pris incl. moms    | 6660,00                 |





| Emak 2 takts motor      | DS5500 BOSS<br>0614.09011                |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Slagvolumen             | 52,5 cm <sup>3</sup>                     |
| Effekt                  | 3,3 Hk / 2,4 kW                          |
| Rørdiameter             | Lige / 32 mm.                            |
| Håndtag                 | Styr                                     |
| Antivibration           | Motor / styr                             |
| Kobling                 | Ja                                       |
| Benzintank              | 1,0 liter                                |
| Trimmerhoved            | 0611.12061<br>Tap n go Ø 160mm<br>3,5 mm |
| Stålklinge              | 0040.95674<br>3T - 12"                   |
| Vægt                    | 9,9 Kg                                   |
| Lh/rh vibrations niveau | 3,5 / 5,8 m/s <sup>2</sup>               |
| Pris ex. moms           | 6200,00                                  |
| Pris incl. moms         | 7750,00                                  |

## Rygbåren buskrydder.

- Efco's "Ergo Backpack" rygbåren buskrydder kombinere de bedst opnåelige ydelser og driftsikkerhed på lang sigt.
- 8465 Ergo buskrydderen er forsynet med en række patenterede sikkerhedsanordninger som sikre brugeren maximal komfort og sikkerhed.
- 8465 Ergo er monteret med "Easy-On" let start system, som betyder, at brugeren kan starte motoren medens buskrydderen bæres på ryggen.
- Motoren er ophængt i 4 kraftige fjedre, hvilket reducere vibrationen til et minimum.
- Bæreselen er forsynet med et "Quick release" koblingssystem så brugeren hurtigt kan frigøre sig for den rygbårne buskrydder i tilfælde af farefulde situationer.
- Rigrøret kan drejes 350° og kan let frigøres fra den flexible aksel uden at beskadige denne.
- Trekantklinge medfølger.



| Emak 2 takts motor         | 8465<br>0620.29001         | 8465 Ergo<br>0620.29013    |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Slagvolumen                | 45,7 cm <sup>3</sup>       |                            |
| Effekt                     | 2,5 Hk / 1,8 kW            |                            |
| Rørdiameter                | Lige 28 mm. /<br>fleksibel | Lige 26 mm. /<br>fleksibel |
| Håndtag                    | Loop                       |                            |
| Antivibration              | Motor / stativ             |                            |
| Kobling                    | Ja                         |                            |
| Benzintank                 | 1,5 liter                  |                            |
| Vægt                       | 11,2 Kg                    | 10,8 Kg                    |
| Lh/rh vibrations<br>niveau |                            | 2,5 / 3,1 m/s <sup>2</sup> |
| Pris ex. moms              | 3576,00                    | 5872,00                    |
| Pris incl. moms            | 4470,00                    | 7340,00                    |




Trimmerhoved: 0631.29014

## **”Burn right” lavt forurenende buskryddere.** (med 4-takts motorer)



Efco's buskryddere med de avancerede 4-takt benzinmotorer arbejder særdeles effektivt under alle forhold og er 360° vendbare. 4-takt motorerne har et lavt udslip af skadelige stoffer, et behageligt lydniveau og minimale vibrationer. Buskrydderne leveres med tap'n-go trimmerhoved, bæresele og stålklinge. Kædesav og hækkeklipper kan monteres på DS2600-4S og DS3600-4T, se side 19/20. Walbro karburator / primer.

| 0612.69002      | DS 2600 - 4S          |
|-----------------|-----------------------|
| Slagvolumen     | 25,0 cm <sup>3</sup>  |
| Effekt          | 1,1 Hk                |
| Rørdiameter     | Lige med loop håndtag |
| Rør diameter    | 24 mm.                |
| Kobling         | Ja                    |
| Benzintank      | 0,6 liter             |
| Olietank        | 0,1 liter             |
| Vægt            | 5,6 Kg                |
| Pris ex. moms   | 3184,00               |
| Pris incl. moms | 3980,00               |

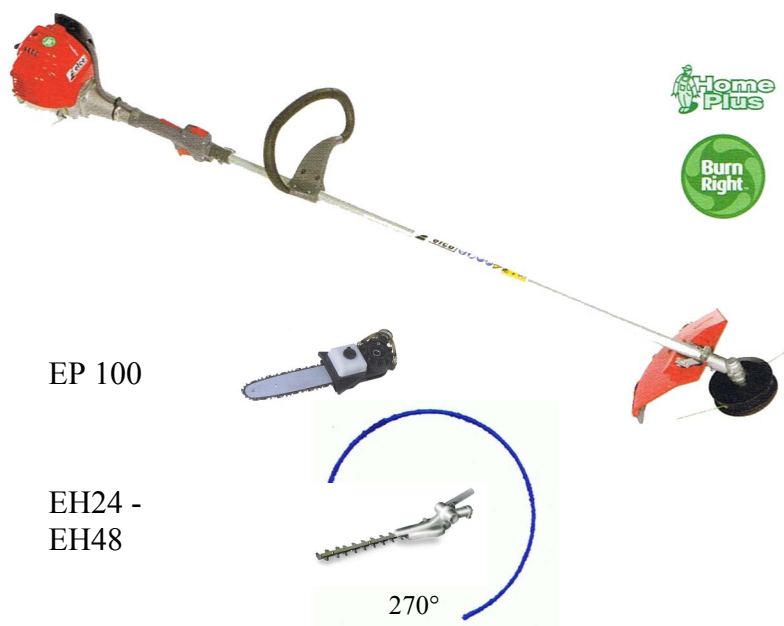

Home Plus



| 0612.79012              | DS 3600 - 4T               |
|-------------------------|----------------------------|
| Slagvolumen             | 35,8 cm <sup>3</sup>       |
| Effekt                  | 1,6 Hk / 1,2 kW            |
| Rørdiameter             | Lige med styr              |
| Rør diameter            | 26 mm.                     |
| Kobling                 | Ja                         |
| Benzintank              | 0,7 liter                  |
| Olietank                | 0,1 liter                  |
| Vægt                    | 7,0 Kg                     |
| Lh/rh vibrations niveau | 4,9 / 4,2 m/s <sup>2</sup> |
| Pris ex. moms           | 3768,00                    |
| Pris incl. moms         | 4710,00                    |



taugh tech



# Tilbehør til buskryddere

Kædesave til montering på buskryddere.

- Sværd 10" - 3/8" x .043" kæde.
- Automatisk oliepumpe - oliebeholder 0,2 liter
- Vægt 1,1 Kg.

**EP 90:** Stark 25 IC, Stark 25 og Stark 2500T.

**EP 100:** Alle typer buskrydder med 24-26 mm rigrør - excl. Stark 25, Stark 2500, samt buskryddere med 28 mm. rigrør.

**EP 120:** Professionel kædesav med 10" sværd. Alle typer buskryddere med 26 mm. rigrør - excl. Stark 25, Stark 2500, samt buskryddere med 28 mm. rigrør. Kan drejes i 5 positioner.

Buskryddere med 24 mm rigrør kræver et monteringssæt nr. W000143  
Ved montering af EP120 på DS3200T skal der monteres aksel nr. 0612.80064.



|               |                |
|---------------|----------------|
|               |                |
| 8250 /IC Ergo | DS 3600 4S/4T  |
| DS 2600 4S    | DS 3800 S/T    |
| DS 2800 S/T   | DS 4200 S/T    |
| DS 3200 S/T   | Stark 42 BP    |
| DS 220 S/T    | Stark 4400 BP  |
| DS 2200 S/T   | Stark 38 /IC   |
| DS 240 S/T    | Stark 3800 S/T |
| DS 2400 S/T   | Stark 44 /IC   |
|               | Stark 4400 S/T |



|                 | EP 90<br>0630.69002 | EP 100<br>0630.69001 | EP120<br>0630.90033 | W000143 |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| Pris excl. moms | 1472,00             | 1560,00              | 2628,00             | 332,00  |
| Pris incl. moms | 1840,00             | 1950,00              | 3285,00             | 415,00  |

## Kultivator



**Pris ex. moms: 648,00**  
**Pris incl. moms: 810,00**

**0041.88029**


Kultivator bredde: 200 mm.  
Gearreduktion: 35:1

Kan monteres på buskrydder model

8400 - 8460 - 8530 - 8550 Boss

# Buskads ryddere og hækkeklippere til montering på buskryddere

|                 | EH 25<br>0580.59005 | EH 48<br>0580.59012 | EH 50<br>0580.59001 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Klippelængde    | 250 mm              | 480 mm              | 480 mm              |
| Tandafstand     | 35 mm               | 35 mm               | 35 mm               |
| Klippevinkel    | 270°                | 270°                | 270°                |
| Vægt            | 1,9 Kg              | 2,3 Kg              | 2,3 Kg              |
| Pris ex. moms   | 1272,00             | 2260,00             | 2312,00             |
| Pris incl. moms | 1590,00             | 2825,00             | 2890,00             |

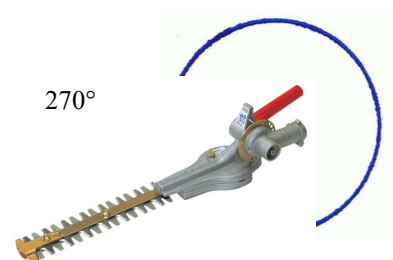

EH 25 - EH 48 - EH 50

EH25/50 Buskads og hækkeklipperen kan monteres på: DS3000, DS3200, DS3500, 8300, 8350, DS3600-4T, Stark 37, 8465 Ergo

EH48 Buskads og hækkeklipper kan monteres på trimmere med 24 mm. rørdiameter.

**Bemærk:** Ved montering af EH48 hækkeklipper på DS2800 med 24 mm. rigrør (med serienummer op til 2160488651) skal akslen ved trimmerhovedet udskiftes med aksel nr. 0612.80095.  
DS 2800 med serie nr. efter 2160488652 skal der monteres dæmper nr. 0612.80129.

Ved montering af EH25 / EH50 hækkeklipper på DS3200 med 26 mm. rigrør (med serienummer op til 2221020001) skal akslen ved trimmerhovedet udskiftes med aksel nr. 0612.80104.  
DS 3200 med serie nr. efter 2221020002 skal der monteres dæmper nr. 0612.80129.

**Hækkeklipperen kan drejes 270° i 12 klippe positioner, og kan også foldes helt ned mod rigrøret under transport.**


## Trimmerhoveder til Efcø buskryddere

|            |              |          |                                |
|------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 0600.12020 | Trimmerhoved | ø 105 mm | - 1,6 mm trimmertråd           |
| 0610.62023 | Trimmerhoved | ø 105 mm | - 2,0 mm trimmertråd           |
| 0611.12061 | Trimmerhoved | ø 160 mm | - 3,5 mm trimmertråd           |
| 0630.19022 | Trimmerhoved | ø 130 mm | - 2,4 mm trimmertråd           |
| 0631.09001 | Trimmerhoved | ø 110 mm | - 2,4 mm trimmertråd           |
| 0631.29007 | Trimmerhoved | ø 130 mm | - 2,4 mm trimmertråd Plastknop |
| 0631.29014 | Trimmerhoved | ø 130 mm | - 3,0 mm trimmertråd Metalknop |

## Periodisk vedligeholdelse.

- Efter 10 timers drift: Fjern luftfilterdækslet og rens luftfilteret. Udskift, hvis tegn på beskadigelse.
- Undersøg benzinfilteret periodisk.
- Rens cylinderens køleribber med en børste eller med trykluft.
- Undersøg og rens tændrøret periodisk.
- Efter 30 timers drift afmonteres skruen i vinkelgearet og undersøg niveauet af fedt.

# Load & Go trimmerhoved

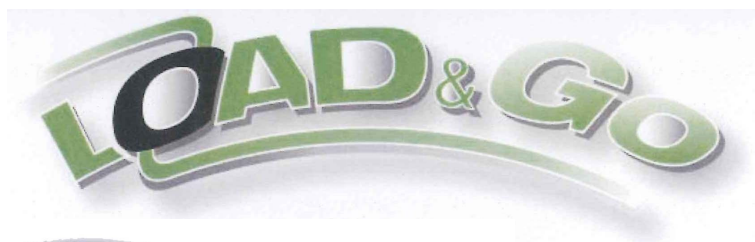

|            |              |                      |
|------------|--------------|----------------------|
| 0631.09001 | Trimmerhoved | ø 110 mm             |
| 0631.29007 | Trimmerhoved | ø 130 mm - Plastknop |
| 0631.29014 | Trimmerhoved | ø 130 mm - Metalknop |




Drej centerknoppen så markeringspilen er på linie med snørhullerne.

Isæt trimmertråden i et af snørhullerne og træk trimmertråden igennem det modsatte snørhul indtil enderne på trimmertrådene er lige lange

Drej herefter på centerknoppen indtil trimmertråden er rullet op på spolen indvendig i trimmerhovedet.



Check vinkelgear



Find den rigtige adaptor

Load & Go trimmerhovedet er nu klar til brug.

**K00401044** Sortimentbox

## Smørefedt.

Lithiumfedt af høj kvalitet til smøring af buskrydder vinkelgear, gear i hækkeklippere og jordbor. Anbefales til brug i alle mekaniske dele, som er udsat for stor belastning. Opfylder ISO 6743-9, DIN 51825 KPF 2K-30 specifikationerne.



**0041.74238** Lithiumfedt.  
125 g tube.

**0034.55005** Lithiumfedt.  
40 g tube.

## Tilbehør til buskryddere.

### Ansigtbeskyttelse.



**0051.20916** Sikkerhedsvisir - klar dugfri skærm - høreværn.



**0051.20915** Sikkerhedsvisir - metalnet - høreværn

**0051.20913** Sikkerhedsvisir - klar dugfri skærm

**0051.20912** Sikkerhedsvisir - metalnet



**0051.35902** Letvægts allround høreværn.



**0051.50901** Enkelt bæresele.



**0051.50902** Dobbelt bæresele med hoftepude.



**0051.50903** Dobbelt bæresele med hoftepude. Quick sikkerhedsudløser.



**0515.09002** Komfort bæresele med dobbelt bæresele og hoftepude.



**0630.70002** Super komfort bæresele med hoftepude, og rygstøtte. Professionel model der giver fuld bevægelsesfrihed idet den samlede vægt fordeles ligeligt på skuldre, ryg og hofte.



|            |
|------------|
| FORHANDLER |
|            |